READY FOR IMPACT

KPN FORCE

Guante KCR5H

Resistentes a cortes e impacto

CA. 47.458

Guante KCR5H

CERTIFICACIONES: CA Nº 47.458
ATIENDE LAS NORMAS:
EN 407: 2021, EN 388:2018 e EN 420:2020, ANSI 138, ANSI/ISEA 105

Guante de uso industrial para protección contra riesgos mecánicos y térmicos (calor)

Producto aplicable en trabajos en presencia de riesgos de impactos y térmicos, agentes abrasivos y escoriantes.

INDICACIONES DE USO:
Perforación, extracción y refinación de petróleo y gas; fracturamiento hidráulico. Minería, demolición, construcción pesada, operaciones de elevación y grúas.

EN 388
4X43FP
CE Category 2

ANSI / ISEA 138
3

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO
3X 150:50
5X 500:100
5X 375:75

ANSI A7
CUT

Touchscreen compatible

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a cortes ANSI A7

Primera capa resistente al aceite y la segunda, arenosa para mejor adherencia.

Palma especial con baño de espuma de nitrilo, proporcionando mejor agarre y mejorando la adherencia en contacto con piezas húmedas y con resistencia al calor por contacto.

Alto contraste en la palma y dorso que proporciona mayor visibilidad.

Material tejido en malla de polietileno de alto desempeño HPPE, hilos de acero, Nylon y Spandex y espesor de galgas 18 gauges generando un tacto confortable permitiendo un nivel refinado de destreza.

Tratamiento Hidrofugado que repele grasas, polvo y sustancias y facilita su limpieza.

Refuerzos con innovadora tecnología en el exterior de los dedos, pulgar, nudillos y puntas de los dedos y región metacarpiana (dorso) en **Caucho termoplástico (TPR). ANSI 138 - Nivel 3**

READY FOR IMPACT

Validade Indeterminada

EN ISO 21420

TABLA DE MEDIDAS

Código	Tamaño de guante	Talla de mano	Circunferencia (mm)	Medida (mm)
KPN-KCR5H XS	XS	6	152	160
KPN-KCR5H S	S	7	178	171
KPN-KCR5H M	M	8	203	182
KPN-KCR5H L	L	9	229	192
KPN-KCR5 XL	XL	10	254	204
KPN-KCR5 XXL	XXL	11	279	215
KPN-KCR5 XXXL	XXXL	12	297	250

(*) Los guantes pueden presentar tamaños más pequeños de los especificados arriba para un mejor ajuste y para permitir trabajos donde pueda existir el riesgo de enganche y rasgón.

Sistema de gestión visual

Identifique facilmente la talla correspondiente de sus guantes por el color de la cinta en el puño

Rojo:
Talla S/7

Amarillo:
Talla M/8

Blanco:
Talla L/9

Verde:
Talla XL/10

NORMATIVAS

EN 407

X1XXXX

- X → Gran cantidad de material fundido (Nível 0 a 4)
- X → Impacto de salpicaduiras de material fundido (Nível 0 a 4)
- X → Calor radiante (Nível 0 a 4)
- X → Calor por convección (Nível 0 a 4)
- X → Calor de contacto (Nível 0 a 4)
- X → Protección de pequeñas llamas (Nível 0 a 4)

EN 388

i = Lea el manual

4X*43FP → Impacto

- 4 → Resistencia a los cortes (TDM-100)
- X* → Resistencia a la perforación
- 4 → Resistencia al desgarro
- 3 → Resistencia al corte
- F → Resistencia a la abrasión
- P → Resistencia a la abrasión

*La "X" en la prueba de corte COUP indica que, al estar fabricado con tejido de alto rendimiento, el guante no requiere esta prueba. La resistencia al corte se evalúa mediante la prueba TDM-100, más precisa, según la norma EN 388:2016+A1:2018, punto 6.2.

ANSI / ISEA 138



Touchscreen compatible

ANSI/ISEA

La línea FORCE alcanzó los niveles más altos de protección según las normas ANSI/ISEA 138 y ANSI/ISEA 105.

Niveles de protección ANSI/ISEA 105 - Resistencia a los cortes

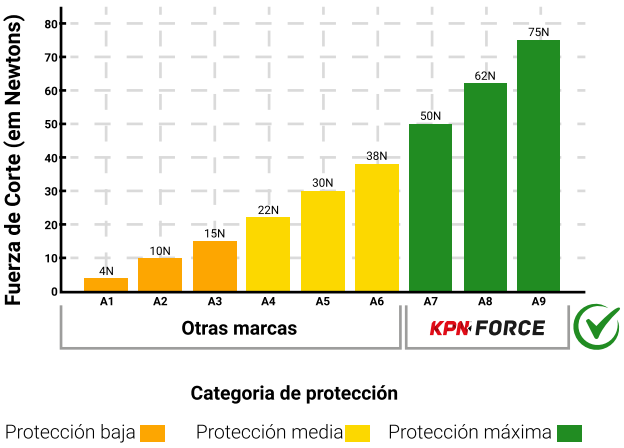

Niveles de protección ANSI/ISEA 138 - Impacto en el dorso de la mano

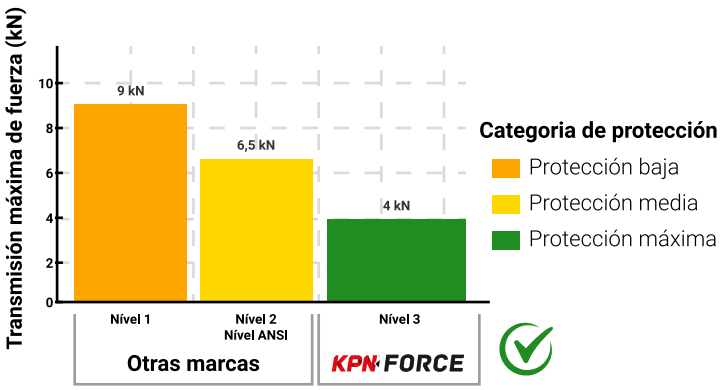

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para mantener la protección de los guantes KPN, es esencial un uso y mantenimiento adecuados para prolongar su vida útil. Siga estas instrucciones de higiene:

- Los guantes KPN FORCE son lavables a máquina.
- Utilice solo jabón de pH neutro (pH 7).
- No utilice productos a base de cloro, disolventes ni desinfectantes.
- Evite materiales abrasivos como la esponja de acero o cepillos de cerdas duras, ya que pueden dañar las costuras.
- Se recomienda el secado al aire. (Se permite el uso de centrifugado.)