READY FOR IMPACT

KPN FORCE

Guante CR5

Resistentes a cortes e impacto

CA. 43.300

Guante CR5

CERTIFICACIONES: CA Nº 43.300
ATIENDE LAS NORMAS:
EN 407: 2021, EN 388:2018 e EN 420:2020, ANSI 138, ANSI/ISEA 105

Guantes de protección contra riesgos mecánicos y térmicos (calor)

Producto aplicable para trabajar en presencia de riesgos de impactos, agentes abrasivos y cortes.

INDICACIONES DE USO:
Perforación, extracción y refinación de petróleo y gas; fracturamiento hidráulico; Minería, demolición, construcción pesada, operaciones de elevación y grúas.

EN 388
4544FP
CE Category 2

ANSI / ISEA 138
3

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO
3X 150:50
5X 500:100
5X 375:75

ANSI A9
CUT

MACHINE WASHABLE

CARACTERÍSTICAS

SAFETY SOLUTIONS

Resistencia a cortes ANSI A9

Material exclusivo de la palma que proporciona un 25% más resistencia a la abrasión que el cuero sintético;

Palma punteada en material sintético para un mejor agarre

Fabricado con fibras sintéticas compuestas por Poliamida, Poliéster, Elastano y Poliuretano extremadamente maleables, confortables y con resistencia mecánica.

Pigmentación de alto contraste en la palma y dorso que proporciona mayor visibilidad.

Tratamiento Hidrofugado que repele grasas, polvo y sustancias y facilita su limpieza

Resistencia al calor por contacto

READY FOR IMPACT

Validade Indeterminada

EN ISO 21420

TABLA DE MEDIDAS

Código	Tamaño de guante	Talla de mano	Circunferencia (mm)	Medida (mm)
KPN-CR5 S	S	7	178	171
KPN-CR5 M	M	8	203	182
KPN-CR5 L	L	9	229	192
KPN-CR5 XL	XL	10	254	204
KPN-CR5 XXL	XXL	11	279	215
KPN-CR5 XXXL	XXXL	12	297	250

(*) Los guantes pueden presentar tamaños más pequeños de los especificados arriba para un mejor ajuste y para permitir trabajos donde pueda existir el riesgo de enganche y rasgón.

NORMATIVAS

EN 407

X2XXXX

- X2XXXX → Gran cantidad de material fundido (Nível 0 a 4)
- Impacto de salpicaduras de material fundido (Nível 0 a 4)
- Calor radiante (Nível 0 a 4)
- Calor por convección (Nível 0 a 4)
- Calor de contacto (Nível 0 a 4)
- Protección de pequeñas llamas (Nível 0 a 4)

EN 388

i = Lea el manual

4544FP

- 4544FP → Impacto
- Resistencia a los cortes (TDM-100)
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia al corte
- Resistencia a la abrasión

ANSI/ISEA

La línea FORCE alcanzó los niveles más altos de protección según las normas ANSI/ISEA 138 y ANSI/ISEA 105.

Niveles de protección ANSI/ISEA 105 - Resistencia a los cortes

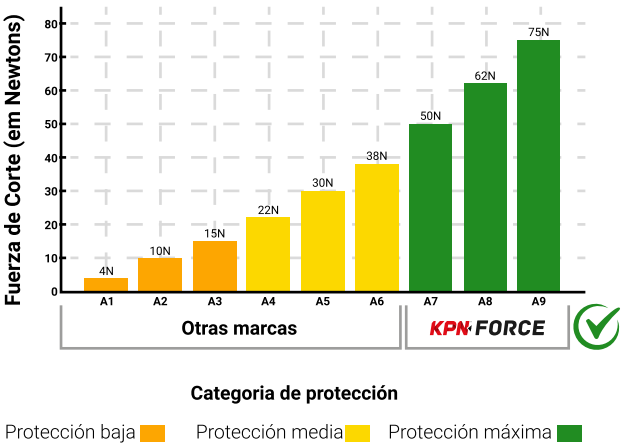

Niveles de protección ANSI/ISEA 138 - Impacto en el dorso de la mano

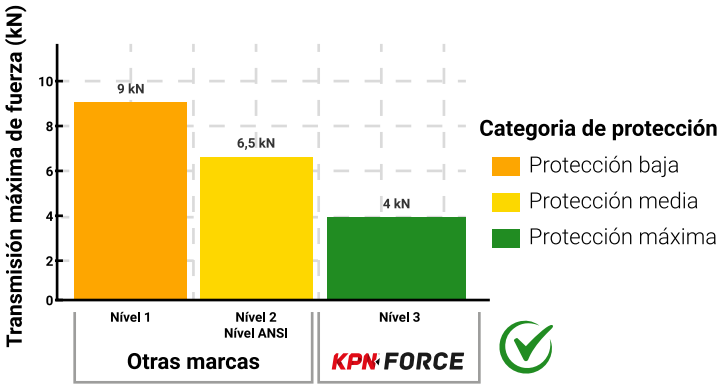

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para mantener la protección de los guantes KPN, es esencial un uso y mantenimiento adecuados para prolongar su vida útil. Siga estas instrucciones de higiene:

- Los guantes KPN FORCE son lavables a máquina.
- Utilice solo jabón de pH neutro (pH 7).
- No utilice productos a base de cloro, disolventes ni desinfectantes.
- Evite materiales abrasivos como la esponja de acero o cepillos de cerdas duras, ya que pueden dañar las costuras.
- Se recomienda el secado al aire. (Se permite el uso de centrifugado.)