
Pértigas de salvamento

Descripción

Pértigas de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm.
Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal métrico M-10 y gancho de salvamento.

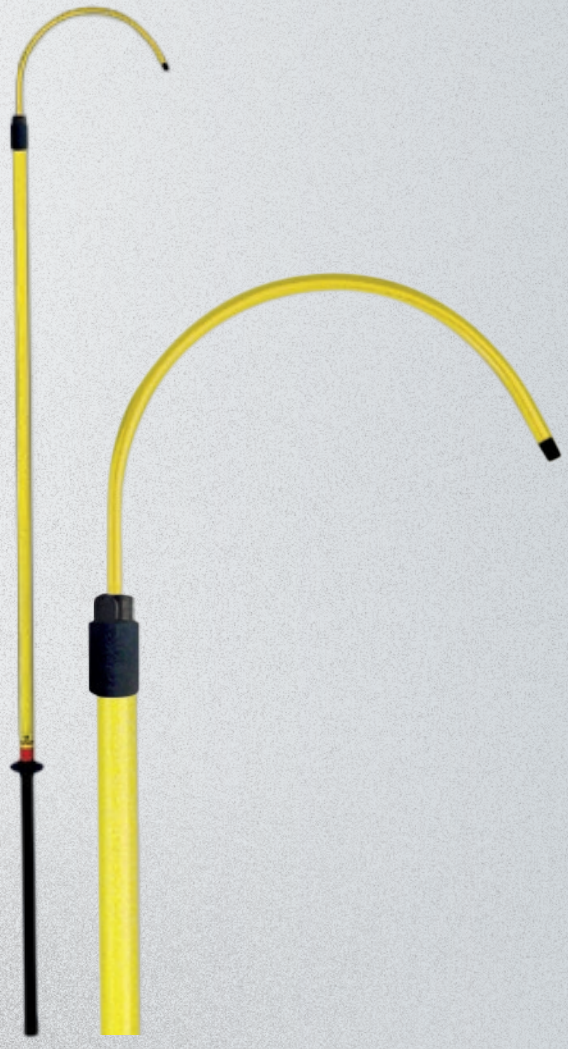

30802BS-3

- Longitud de elemento aislante: 0,50 metros
- Longitud total (sin gancho): 1,00 metro
- Tensión de trabajo: 3 kV

Código	Ref.
610090	BS-3

30802BS-25

- Longitud de elemento aislante: 0,82 metros
- Longitud total (sin gancho): 1,32 metros
- Tensión de trabajo: 25 kV

Código	Ref.
610095	BS-25

30802BS-45

- Longitud del elemento aislante: 1,00 metro
- Longitud total (sin gancho): 1,50 metros
- Tensión de trabajo: 45 kV

Código	Ref.
610100	BS-45

30802BS-66

- Longitud del elemento aislante: 1,20 metros
- Longitud total (sin gancho): 2,00 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV

Código	Ref.
610110	BS-66

30802BS-90

- Longitud del elemento aislante: 1,70 metros
- Longitud total (sin gancho): 2,50 metros
- Tensión de trabajo: 90 kV

Código	Ref.
610115	BS-90

KPN Y LOGO ® es una marca registrada de KPN HOLDING LLC