

READY FOR
IMPACT
KPN FORCE



Guante
CR5

Resistentes a cortes e impacto

Guante CR5

ATIENDE LAS NORMAS:

EN 407:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020;
ANSI/ISEA 138; ANSI/ISEA 105; EN ISO 10819:2013+A1:2019

Guantes de protección contra riesgos mecánicos y térmicos (calor)

Producto aplicable para trabajar en presencia de riesgos de impactos, agentes abrasivos y cortes.

INDICACIONES DE USO:

Perforación, extracción y refinación de petróleo y gas; fracturamiento hidráulico; Minería, demolición, construcción pesada, operaciones de elevación y grúas.

CARACTERÍSTICAS

Material exclusivo de la palma que proporciona un 25% más resistencia a la abrasión que el cuero sintético;

Palma punteada en material sintético para un mejor agarre

Fabricado con fibras sintéticas compuestas por Poliamida, Poliéster, Elastano y Poliuretano extremadamente maleables, confortables y con resistencia mecánica.

Resistencia al calor por contacto Extremadamente maleable hasta 250°

Tratamiento Hidrofugado que repele grasas, polvo y sustancias y facilita su limpieza

Resistencia a cortes
ANSI A9

Pigmentación de alto contraste en la palma y dorso que proporciona mayor visibilidad.

EN 388



MÁQUINA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO	3X	150-50
	5X	500-100
	5X	375-75

ANSI / ISEA 138



CUT

EN 511



22X



GB/T 33610.2-2017 ≥ 99.9%

EN ISO 10819



MH



**READY FOR
IMPACT**



kpn-safety.com

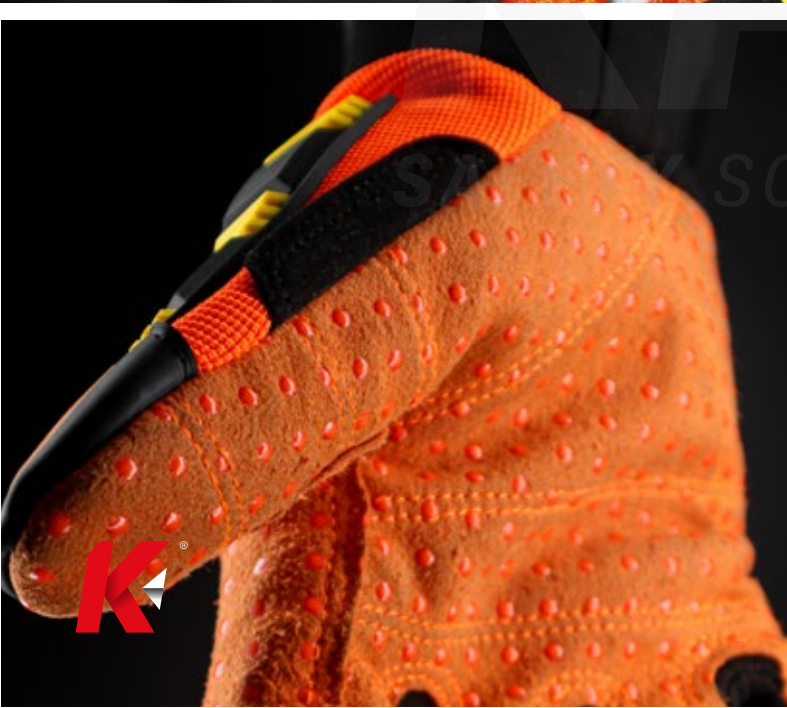


TABLA DE MEDIDAS

Código	Tamaño de guante	Talla de mano	Circunferencia (mm)	Medida (mm)
KPN-CR5 S	S	7	178	171
KPN-CR5 M	M	8	203	182
KPN-CR5 L	L	9	229	192
KPN-CR5 XL	XL	10	254	204
KPN-CR5 XXL	XXL	11	279	215
KPN-CR5 XXXL	XXXL	12	297	250

(*) Los guantes pueden presentar tamaños más pequeños de los especificados arriba para un mejor ajuste y para permitir trabajos donde pueda existir el riesgo de enganche y rasgón.

NORMATIVAS

EN 407



X2XXXX

Gran cantidad de material fundido (Nivel 0 a 4)

- Impacto de salpicaduras de material fundido (Nivel 0 a 4)
- Calor radiante (Nivel 0 a 4)
- Calor por convección (Nivel 0 a 4)
- Calor de contacto (Nivel 0 a 4)
- Protección de pequeñas llamas (Nivel 0 a 4)

EN 388



i = Lea el manual

4 5 4 4 F P → Impacto


- Resistencia a los cortes (TDM-100)
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia al corte
- Resistencia a la abrasión

**READY FOR
IMPACT**


ANSI/ISEA

La línea FORCE alcanzó los niveles más altos de protección según las normas ANSI/ISEA 138 y ANSI/ISEA 105.

Niveles de protección ANSI/ISEA 105 - Resistencia a los cortes

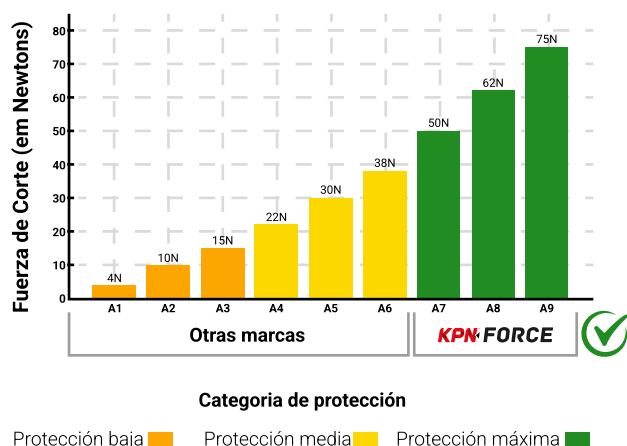

Niveles de protección ANSI/ISEA 138 - Impacto en el dorso de la mano

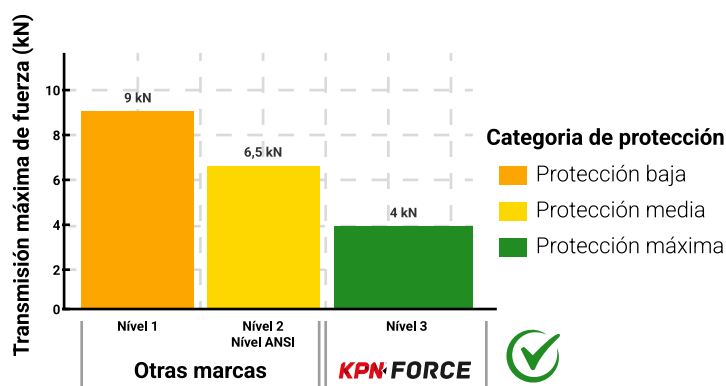

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para mantener la protección de los guantes KPN, es esencial un uso y mantenimiento adecuados para prolongar su vida útil. Siga estas instrucciones de higiene:



Los guantes KPN FORCE son lavables a máquina.



Evite materiales abrasivos como la esponja de acero o cepillos de cerdas duras, ya que pueden dañar las costuras.



Utilice solo jabón de pH neutro (pH 7).



Se recomienda el secado al aire. (Se permite el uso de centrifugado.)



No utilice productos a base de cloro, disolventes ni desinfectantes.

