READY FOR IMPACT

KPN FORCE

Guante KEV

Resistentes a cortes e impacto

CA. 44.067

Guante KEV

CERTIFICACIONES: CA Nº 44.067
ATIENDE LAS NORMAS:
EN 407: 2021, EN 388:2018 e EN 420:2020, ANSI 138, ANSI/ISEA 105

Guantes de seguridad de alto rendimiento diseñados con Kevlar en la palma, dorso de malla de poliamida y elastano, y protección reforzada en el dorso, dedos, puntas de los dedos y nudillos con **caucho termoplástico (TPR)**. El puño está hecho de neopreno para un ajuste seguro.

Extremadamente flexibles, cómodos y resistentes mecánicamente.
Resistencia al calor por contacto: Permiten manipular estructuras calientes de hasta **250°C (482°F) durante 15 segundos.**

Este producto es ideal para tareas realizadas en ambientes con altos riesgos mecánicos y de impacto.

EN 388
4X44FP
CE Category 2

ANSI / ISEA 138
3

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO
3X 150:50
5X 500:100
5X 375:75

ANSI A9
CUT

MACHINE WASHABLE

Resistencia a cortes ANSI A9

Alto contraste en la palma y dorso que proporciona mayor visibilidad.

Palma de 4 capas de tejidos combinados y refuerzo en el pulgar con costuras de aramida, para una mayor resistencia a los arañazos mecánicos y especialmente a la abrasión.

Material exclusivo de la palma que proporciona un 25% más resistencia a la abrasión que el cuero sintético.

Fabricado con fibras sintéticas compuestas por Poliamida, Poliéster, Elastano y Poliuretano extremadamente maleables, confortables y con resistencia mecánic

Tratamiento Hidrofugado que repele grasas, polvo y sustancias y facilita su limpieza

Resistencia al calor por contacto Extremadamente maleable

READY FOR IMPACT

Validade Indeterminada

EN ISO 21420

kpnsafety.com

TABLA DE MEDIDAS

Código	Tamaño de guante	Talla de mano	Circunferencia (mm)	Medida (mm)
KPN-CR5 S	S	7	178	171
KPN-CR5 M	M	8	203	182
KPN-CR5 L	L	9	229	192
KPN-CR5 XL	XL	10	254	204
KPN-CR5 XXL	XXL	11	279	215
KPN-CR5 XXXL	XXXL	12	297	250

(*) Los guantes pueden presentar tamaños más pequeños de los especificados arriba para un mejor ajuste y para permitir trabajos donde pueda existir el riesgo de enganche y rasgón.

NORMATIVAS

EN 407

X2XXXX
- Gran cantidad de material fundido (Nivel 0 a 4)
- Impacto de salpicaduras de material fundido (Nivel 0 a 4)
- Calor radiante (Nivel 0 a 4)
- Calor por convección (Nivel 0 a 4)
- Calor de contacto (Nivel 0 a 4)
- Protección de pequeñas llamas (Nivel 0 a 4)

EN 388

i = Lea el manual

4X*44FP
- Impacto
- Resistencia a los cortes (TDM-100)
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia al corte
- Resistencia a la abrasión

*La "X" en la prueba de corte COUP indica que, al estar fabricado con tejido de alto rendimiento, el guante no requiere esta prueba. La resistencia al corte se evalúa mediante la prueba TDM-100, más precisa, según la norma EN 388:2016+A1:2018, punto 6.2.

ANSI/ISEA

La línea FORCE alcanzó los niveles más altos de protección según las normas ANSI/ISEA 138 y ANSI/ISEA 105.

Niveles de protección ANSI/ISEA 105 - Resistencia a los cortes

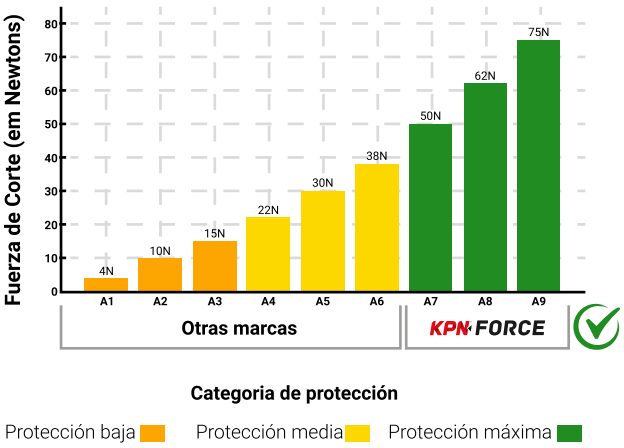

Niveles de protección ANSI/ISEA 138 - Impacto en el dorso de la mano

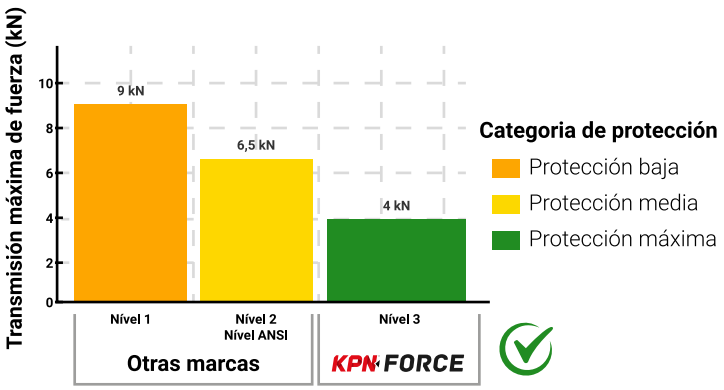

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para mantener la protección de los guantes KPN, es esencial un uso y mantenimiento adecuados para prolongar su vida útil. Siga estas instrucciones de higiene:

- Los guantes KPN FORCE son lavables a máquina.
- Utilice solo jabón de pH neutro (pH 7).
- No utilice productos a base de cloro, disolventes ni desinfectantes.
- Evite materiales abrasivos como la esponja de acero o cepillos de cerdas duras, ya que pueden dañar las costuras.
- Se recomienda el secado al aire. (Se permite el uso de centrifugado.)